



HOME AKTUELL UNTERNEHMEN PRODUKTE AVANT IM EINSATZ HÄNDLER LOGIN KONTAKT IMPRESSUM

Multifunktionslader

- 200 Serie
- 300 Serie
- 400 Serie
- 500 Serie

600 Serie

Einsatzmöglichkeiten

Technische Daten

- Optionen
- Galerie
- Prospekt

700 Serie


Anbaugeräte

- 200 Serie
- 300 - 700 Serie
- Anbaugerätecatalog

Arbeitsbühnen

LEGUAN

Produkte » 600 Serie » Technische Daten

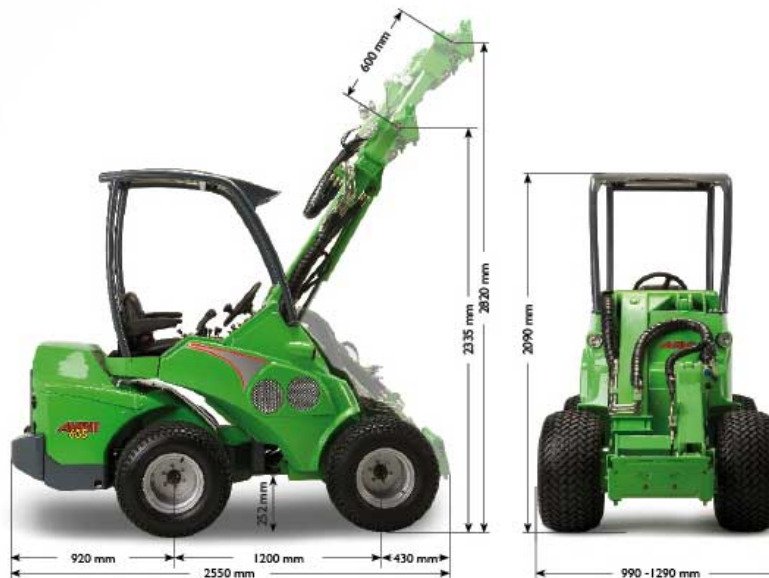

600 Serie			NEU
Modell	630	635	640
Hubkraft max.*	1100 kg	1100 kg	1100 kg
Hubhöhe max.	2800 mm	2800 mm	2800 mm
Gewicht ab	1350 kg	1380 kg	1520 kg
Motor	Kubota D1105 Wasserkühlung elektrischer Starter	Kubota V1505 Wasserkühlung elektrischer Starter	Kubota V1505 Wasserkühlung elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel
Leistung	20,6 kW (28 PS)	28,3 kW (37,5 PS)	28,3 kW (37,5 PS)
Fahrgeschwindigkeit	0 - 14 km/h	0 - 14 km/h	0 - 22 km/h 2 Fahrstufen
Fahrantrieb	hydrostatischer Allradantrieb mit 4 Hydraulikmotoren, hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe		
Zusatzhydraulik	2 Pumpen 44 l/min - 205 bar	2 Pumpen 66 l/min - 205 bar	2 Pumpen, 66 l/min - 205 bar
Wenderadius (innen/außen)	900 / 2470 mm		
Standardbereifung	26 x 12.00-12 Rasen oder AS-Profil		26 X 12.00-12 Rasen oder AS-Profil oder 320/60-12 HD AS-Profil

* mit Standardhubarm und 75 kg Fahrer + 170 kg Heck-Kontergewicht in ebenem Gelände

Serienausstattung 600 Serie

**Teleskophubarm
Hydraulikölkühler
Traktionskontrolle (nur 640)
Gefederter Sitz, Armlehne, Beckengurt und Sitzheizung
ROPS-Überrollbügel mit Plexiglasdach
Arbeitslicht, 2 Stck.
Heck-Kontergewicht, 170 kg
Drehzahlmesser, Betriebsstundenzähler
Temperaturanzeige, Kraftstoffanzeige
Zusatzhydraulik Schnellwechselsystem
(Multikupplung)
hydraulische Feststellbremse (nur 640)**

typo3 by ecomeda